


DATENBLATT

Gläser- und Bistrosplümaschine für Körbe 400 x 400 mm

UGS 440

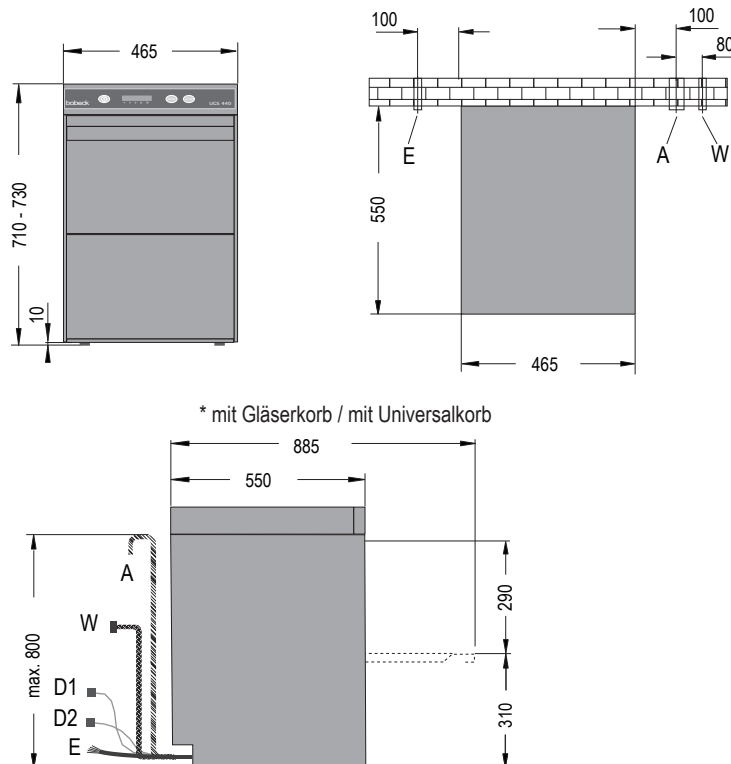

Technische Daten

Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe)	mm	UGS 440
Tiefe bei geöffneter Türe	mm	885
Korbgröße	mm	400 x 400
Theoretische Korbleistung	Körbe / h	40
Theoretische Gläserleistung	Gläser / h	640
Einfahrhöhe	mm	290
mæx. Glashöhe		260 (280 mit Universalkorb)
Stromanschluss		230 V/50Hz
Gesamtanschlusswert	kW	3,44
Waschtemperatur	°C	60
Boilertemperatur	°C	65
Leistung Waschpumpe	kW	0,24
Boilerheizung	kW	2,6
Tænkheizung	kW	0,6
Tænkvolumen	l	8,0
Wasserverbrauch pro Spülgang	l	1,5
Druckunabhængiger Boiler mit Drucksteigerungspumpe		Ja
Flæchensieb		Edelstæhl
Wascharme		Edelstæhl
Næchspülarme		Edelstæhl
Aktive Laugenreinigung		Ja
Eingebaute Ablaufpumpe		Ja
Eingebaute Dosiergeræte fûr Reiniger und Klærspûler		Ja
Doppelwændig		Ja
Wasserzulauf		10-55° C mæx 5°dH