


DATENBLATT U 540 / U 540E*

Untertisch-Geschirrspülmaschine für Körbe 500 x 500 mm

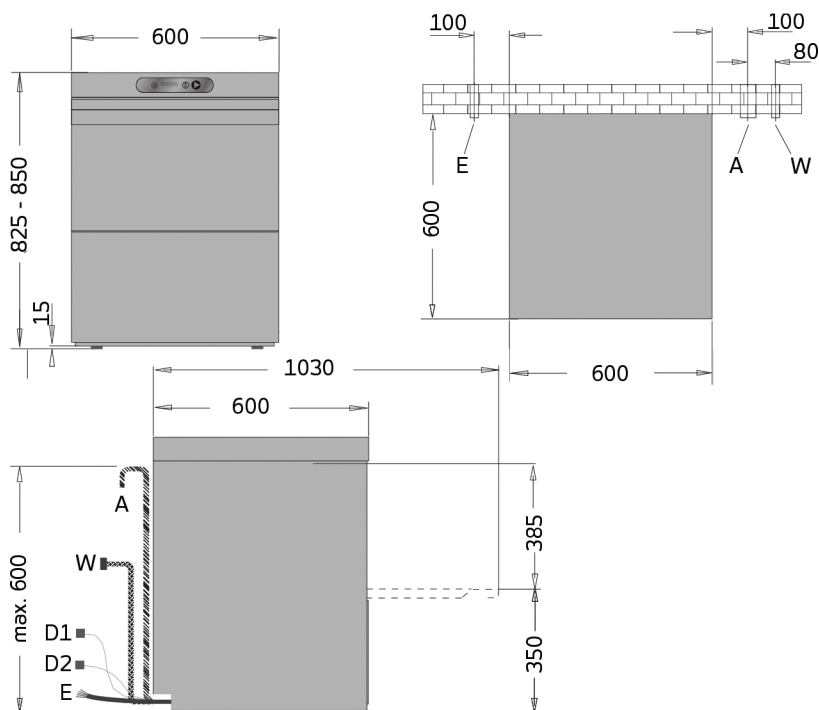

*Option E: mit eingebautem Wasserenthärter

Technische Daten

| | U 540 | U 540E |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe) | 600 / 600 / 825 - 860 | 600 / 600 / 825 - 860 |
| Tiefe mit geöffneter Türe | 1030 | 1030 |
| Höhe mit geöffneter Haube | | |
| Theoretische Stundenleistung | 40 | 40 |
| Korbgröße | 500 x 500 | 500 x 500 |
| Einfährhöhe/Durchfahrhöhe | 385 | 385 |
| Max. Glashöhe | | |
| Max. Tellergröße | 360 | 360 |
| Max. Kistengröße | | |
| Passend für Tablett / Behälter bis Größe | GN 1/1 | GN 1/1 |
| Gehäuse doppelwändig | ja | ja |
| Türe / Haube doppelwändig | ja/nein | ja |
| Stromanschluss | 400V/3/50Hz (230V/50Hz) | 400V/3/50Hz (230V/50Hz) |
| Gesamtanschlusswert | 7,9 (3,45) | 7,9 (3,45) |
| Absicherung | 16 | 16 |
| Wasserzulauftemp. / Max. Rohwasserhärte | 10-55 / 4 | 10-30 / 30 |
| Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck | 1-5 | 1-5 |
| Tanktemperatur | 60-65 | 60-65 |
| Tankinhalt | 15 | 15 |
| Tankheizung | 1400 | 1400 |
| Leistung Umwälzpumpe | 470 | 470 |
| Umwälzleistung | 230 | 230 |
| Wascharme | Edelstahl | Edelstahl |
| Boilertemperatur | 80-88 | 80-88 |
| Boilerinhalt | 6 | 6 |
| Boilerheizung | 6000 (2900) | 6000 (2900) |
| Eingebaute Drucksteigerungspumpe | ja | ja |
| Leistung Drucksteigerungspumpe | 200 | 200 |
| Klarspülwasserverbrauch je Spülgang | 1,9 | 1,9 |
| Nachspülarme | Edelstahl | Edelstahl |
| Laugenreinigungssystem | ja | ja |
| Eingebaute Ablaufpumpe | ja | ja |
| Eingebautes Dosiergerät f. Reiniger u. Klarspüler | ja | ja |
| Eingebauter, permanenter Wasserenthärter | nein | ja |
| Integr. Dampfabsaugung m. Wärmerückgewinnung | nein | nein |
| Option Sauglänzen mit Leerstandsanz. möglich | ja | ja |
| Gewicht | 58 | 58 |
| Wärmeabgabe latent / sensitiv | 0,3 / 0,3 | 0,3 / 0,3 |
| Dampfabgabe | 0,6 | 0,6 |
| Geräuschabgabe | 59 | 59 |