


DATENBLATT

Haubenspülmaschine

HGS 540-1 / HGS 540-1 E*

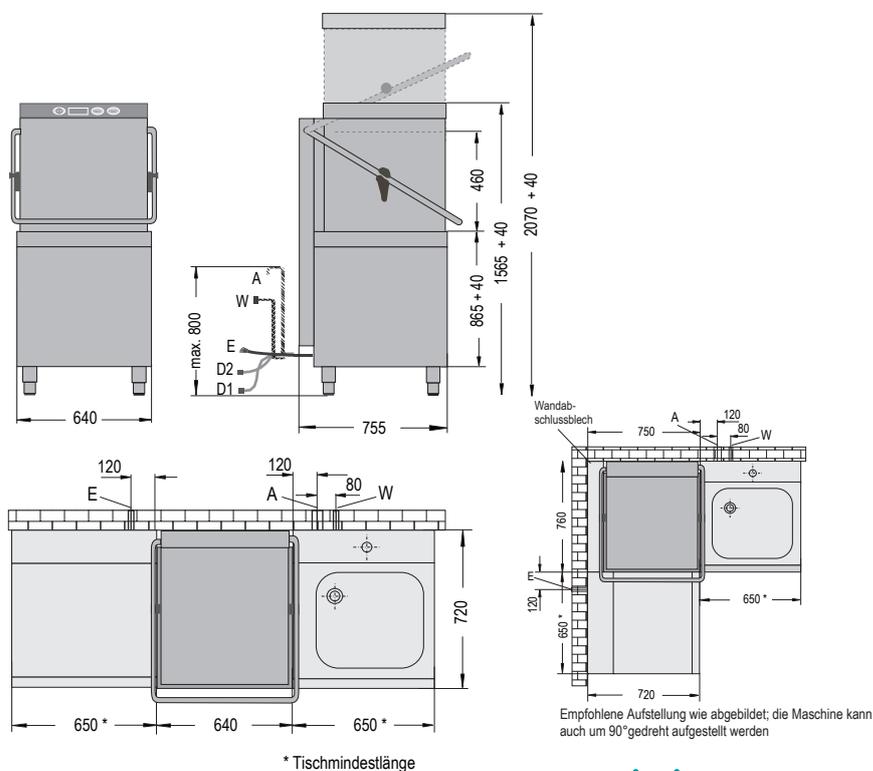

*Option E : mit eingebautem Wasserenthärter



Technische Daten

Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe)	mm
Höhe mit geöffneter Haube	mm
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h
Korbabmessung	mm
Durchfahrhöhe	mm
Stromanschluss	
Gesamtanschlusswert	kW
Waschtemperatur	°C
Boilertemperatur	°C
Tankvolumen	l
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	l
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	
Leistung Drucksteigerungspumpe	W
Flächensieb	
Waschärme	
Nachspülärme	
Nachspüldüsen	
Eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler	
Eingebaute Ablaufpumpe	
Haube doppelwandig	
Option: Eingebauter Wasserenthärter	
Wasserzulauf	

HGS 540-1

640 / 755/ 1565
2070
60
500 x 500
440
400 V/3/50Hz
8,7
60
85
22
1,9
Ja
230
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Ja
Ja
Ja
-
10-55° C max 5°dH

HGS 540-1 E

640 / 755/ 1565
2070
60
500 x 500
440
400 V/3/50Hz
8,7
60
85
22
1,9
Ja
230
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Ja
Ja
Ja
Ja
10-30° C max 25°dH